



NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - PROFESSIONNEL

# PW-H 135/8 SRB VALUE PW-H 160/11 TRB VALUE

## PRESSIONS

135÷160  
bars

## DÉBITS

500÷660  
l/h

## PUISSEANCES ABSORBÉES


2,8÷4,7  
kW

### CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ POMPE A BIELLES À 3 PISTONS CÉRAMIQUÉS
- ▶ TABLEAU DE COMMANDE À 2 BOUTONS :
  - > ON / OFF + ALLUMAGE BRÛLEUR CHAUDIÈRE
  - > THERMOSTAT 3 POSITIONS DE RÉGLAGE TEMPÉRATURE
- ▶ MAXI EN CONTINU JUSQU'À 2H MAXI PAR JOUR EN CONTINU
- ▶ SYSTÈME TOTAL STOP DIRECT
- ▶ CHAUDIÈRE FIOUL HAUTE EFFICACITÉ TOUT INOX
- ▶ RÉSERVOIR FIOUL 15 L
- ▶ COMPACT & ERGONOMIQUE
- ▶ MADE IN ITALY



### SECTEURS D'ACTIVITÉ

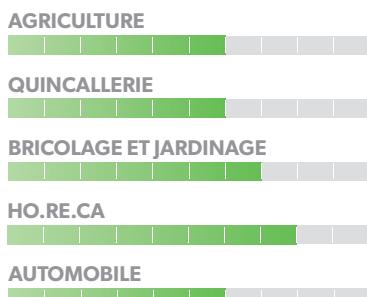

### SPÉCIFICATIONS



POMPES A BIELLES



INJECTEUR VENTURI + CRÉPINE : ASPIRATION DÉTERGENT DEPUIS BIDON EXTERNE



TABLEAU DE BORD AVEC THERMOSTAT

## DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 135/8 SRB VALUE	PW-H 160/11 TRB VALUE
Référence		IDAC41681	IDAC41664
Pression Pompe	bars/Mpa	135	160
Débit Pompe	l/h	550	660
Lance - Calibre buse HP		MultiReg HP/BP - 030	MultiReg HP/BP - 040
Type POMPE / Culasse / x 3 Pistons		A BIELLES (Radiale) / Laiton / Céramiqués	A BIELLES (Radiale) / Laiton / Céramiqués
Alimentation - Tension	Ph-V-Hz/A	2 - 230 - 50 / 11,2	3 - 400 - 50 / 7,7
Puissance absorbée	kW	2,8	4,7
Nbre Pôle moteur - Rotation	tr/min	2 - 2800	4 - 2800
Système TOTAL STOP		OUI DIRECT	OUI DIRECT
Puissance calorifique chaudière	kW	35	40
Température eau sortie chaudière	°C	Réglable 30 à 100°	Réglable 30 à 100° C
Réservoir Fioul (GNR / GASOIL ok)	l	15	15
Consommation de fioul	kg/h	3	4,8
Niveau Sonore - dB(A) incertitude2dB	dB(A)	97	94
Réservoir Détergent		NON Injecteur By-Pass + Crépine	NON Injecteur By-Pass + Crépine
Dimensions (L x l x Ht)	cm	80 x 61 x 88,5	80 x 61 x 88,5
Poids	kg	70	80
Utilisation MAXI en continu par jour	h	2	2

## ACCESOIRES DE SÉRIE

RÉFÉRENCE: IPPR40032 <b>PISTOLET RALLONGE (M22 M &gt; M22 F) POUR PW-H 135/8 SRB</b>		RÉFÉRENCE: IPPR40017 <b>LANCE MULTI-RÉGLAGES HP / BP (M22 M) POUR PW-H 135/8 SRB</b>		RÉFÉRENCE: LCPR40220 <b>FLEXIBLE HP 8 M DN8 - 2 TRESSES (M22 FF) POUR PW-H 135/8 SRB</b>		RÉFÉRENCE: IPPR40017 <b>PISTOLET RALLONGE (M22 M &gt; M22 F) POUR PW-H 160/11 TRB</b>		RÉFÉRENCE: LCPR40223 <b>LANCE MULTI-RÉGLAGES HP / BP (M22 M) POUR PW-H 160/11 TRB</b>	
<b>RÉFÉRENCE: TBAP28305 FLEXIBLE HP 8 M DN8 - 2 TRESSES (M22 FF) POUR PW-H 160/11 TRB</b>									
									

## ACCESOIRES OPTIONNELS

RÉFÉRENCE: KTRI40693 <b>ENROULEUR NU CAPACITÉ 15 M FLEXIBLE HP</b>		RÉFÉRENCE: TBAP40311 <b>FLEXIBLE HP 15 M - M22 FF POUR ENROULEUR</b>		RÉFÉRENCE: LCPR24937 <b>CANON À MOUSSE M22 M + CRÉPINE - RÉSERVOIR 1 L</b>		RÉFÉRENCE: SPID24911 <b>BROSSE ROTATIVE PRO POILS SOUPLES NYLON BP - M22 M - MAX 60°C</b>		RÉFÉRENCE: SPID24939 <b>BALAI BROSSE PRO 70 cm POILS SOUPLES NYLON BP - M22 M - MAX 60°C</b>	
RÉFÉRENCE: LCPR89116 <b>LANCE 2 VOIES 50 cm À RÉGLAGE DE PRESSION SANS BUSES HP / BP</b>		RÉFÉRENCE: UGLN49985 <b>BUSE HP 1/4" M JET 15° - CALIBRE 030 POUR PW-H 135/8 SRB</b>		RÉFÉRENCE: UGLN04650 <b>BUSE HP 1/4" M JET 15° - CALIBRE 040 POUR PW-H 160/11 TRB</b>		RÉFÉRENCE: UGLN05174 <b>BUSE BASSE PRESSION 1/4" M - LAITON LAITON</b>		RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5 <b>DÉTERGENT / SHAMPOING VOITURE : CARTON 4 X 5 L</b>	
RÉFÉRENCE: 9023410 <b>ENSEMBLE PISTOLET &amp; LANCE POUR VAPEUR HUMIDE (VAPEUR GÉNÉRÉE PAR RÉGULATEUR DE DÉBIT AU PISTOLET)</b>		RÉFÉRENCE: LCPR40151 <b>LANCE TURBO : DÉCAPAGE (JET CRAYON ROTATIF) M22 M - MAX 60°C POUR PW-H 135/8 SRB</b>		RÉFÉRENCE: LCPR93178 <b>LANCE TURBO : DÉCAPAGE (JET CRAYON ROTATIF) M22 M - MAX 60°C POUR PW-H 160/11 TRB</b>		RÉFÉRENCE: LCLC40027 <b>CLOCHE LAVAGE DES SOLS MEDIUM - TOUT INOX (COUPLAGE PISTOLET M22 M) LIVRÉE SANS SES 2 BUSES (À AJOUTER SUIVANT MODÈLE)</b>		RÉFÉRENCE: UGLN126422 <b>X 1 BUSE HP 1/4" M POUR CLOCHE DE LAVAGE JET 40° - CALIBRE 020 POUR PW-H 160/11 TRB</b>	
RÉFÉRENCE: TBAP24406 <b>DÉBOUCHE CANALISATION LONGUEUR 20 M M22 M &gt; 1/8" M SANS SA BUSE RETROJETS</b>		RÉFÉRENCE: CANA99007 <b>BUSE 3 RETROJETS 1/8" F POUR DÉBOUCHEUR CANA Ø 15 mm - 3 X CALIBRE 075</b>		RÉFÉRENCE: UGLN126423 <b>X 1 BUSE HP 1/4" M POUR CLOCHE DE LAVAGE JET 40° - CALIBRE 015 POUR PW-H 135/8 SRB</b>		RÉFÉRENCE: UGLN126422 <b>X 1 BUSE HP 1/4" M POUR CLOCHE DE LAVAGE JET 40° - CALIBRE 020 POUR PW-H 160/11 TRB</b>			