



NETTOYEURS HAUTE PRESSION – EAU FROIDE – MONOPHASÉS & TRIPHASÉS

PW 150/9 SRB - SRB XR PW 180/13 TRB - TRB XR

PRESSION

150÷180
bars

DÉBIT

540÷800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,8÷4,7
kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ SOLIDE CONCEPTION VERTICALE
- ▶ GROUPE MOTEUR / POMPE À L'HORIZONTALE : 2800 TR/MIN
- ▶ SYSTÈME TOTAL STOP DIRECT
- ▶ VERSION « PLUS » : ENROULEUR INTÉGRÉ ÉQUIPÉ 12 M FLEXIBLE HP & SECONDE LANCE TURBO (JET CRAYON ROTATIF DE DÉCAPAGE)
- ▶ RÉGLAGE DE PRESSION AU BYPASS
- ▶ RÉSERVOIR DÉTERGENT INTÉGRÉ AMOVIBLE 3 LITRES (EN BASSE PRESSION)
- ▶ PISTOLET TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE RACCORD M22 ANTI-VRILLAGE
- ▶ CHÂSSIS AVEC RANGEMENTS ACCESSOIRES & LANCES



VERSION STANDARD




VERSION PLUS « XR »

UTILISATION RECOMMANDÉE

PRO 2h & 2,5 MAXI EN CONTINU / JOUR



SECTEURS D'ACTIVITÉ

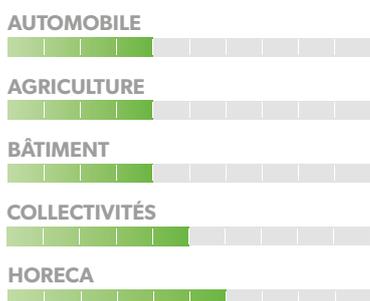

SPÉCIFICATIONS



POMPE RADIALE À BIELLES & MANOMÈTRE



RÉSERVOIR DÉTERGENT 3 LITRES AMOVIBLE



ENROULEUR INTÉGRÉ AVEC FREIN (VERSION « XR »)

DONNÉES TECHNIQUES

		PW 150/9 SRB	PW 150/9 SRB XR	PW 180/13 TRB	PW 180/13 TRB XR
Référence		IDAF94166	IDAF94170	IDAF94169	IDAF94174
Pression (réglable)	bars/Mpa	150/13	150/15	30 à 180	30 à 180
Débit	l/h	540	540	800	800
Buse HP 1/4" : Calibre - Angle jet		030 - 15 à 40°	030 - 15 à 40°	045 - 15 à 40°	045 - 15 à 40°
Température MAX entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Alimentation électrique - Tension	V-Hz/A	Monophasé 230 V - 50 / 13,3 A	Monophasé 230 V - 50 / 13,3 A	Triphasé 400 V - 50 / 13,3 A	Triphasé 400 V - 50 / 13,3 A
Puissance absorbée	kW	2,8	2,8	4,7	4,7
Pôle moteur - Vitesse de rotation	tr/min	2-2800	2-2800	2 - 2800	2 - 2800
Type de pompe - Culasse / Pistons		RADIALE - Laiton / x 3 Céramique			
Système TOTAL STOP		OUI Direct	OUI Direct	OUI Direct	OUI Direct
Réservoir détergent (intégré & amovible)	l	3	3	3	3
Enrouleur + Seconde Lance TURBO		NON	OUI intégré	NON	OUI intégré
Flexible Haute Pression	m	8	12	8	12
Dimensions (LxlxH)	cm	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93
Poids	Kg	30	32,4	35	37,8
Utilisation maxi continue/jour	h	2	2	2,5	2,5

ACCESSOIRES DE SÉRIE

RÉFÉRENCE: IPPR40025
PISTOLET RALLONGE G6000
 TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE
 & RACCORD TOURNANT
 (M22 M / M22 F)



RÉFÉRENCE: LCPR40057
PW 150/9 : LANCE
MULTIJETS HP/BP
 (Ø BUSE 1,20 - M22 M)



RÉFÉRENCE: LCPR93177
PW 150/9 & PW 180/13 :
LANCE TURBO - DE SÉRIE EN
VERSION XR - JET CRAYON
ROTATIF DE DÉCAPAGE
 (Ø BUSE 1,30 - M22 M)



RÉFÉRENCE: LCPR40046
PW 180/13 : LANCE
MULTIJETS HP/BP
 (Ø BUSE 1,50 - M22 M)



RÉFÉRENCE: TBAP28305
LANCE TURBO Ø1,15 mm
 (2) (POUR 150/8)



RÉFÉRENCE: TBAP93827
FLEXIBLE HP ARMÉ DE 12 m
 (M22 M / M22 F)



ACCESSOIRES OPTIONNELS

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHEUR
CANALISATION 10 m (M22
M / 1/4»M) SANS BUSE
RÉTROJETS 1/4»F



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHEUR
CANALISATION 20 m SANS
BUSE RÉTROJETS 1/4»F



RÉFÉRENCE: CANA99027
PW 150/9: BUSE 3
RÉTROJETS AR POUR
DÉBOUCHEUR
 (CALIBRE 035 - 1/4» F)



RÉFÉRENCE: CANA99009
PW 180/13: BUSE 3
RÉTROJETS AR POUR
DÉBOUCHEUR
 (CALIBRE 045 - 1/4» F)



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI BROSSE PRO BP -
POILS NYLON - (LG 70 cm
- MAX 60°C - M22 M)



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO BP
- POILS NYLON - (LG 70 cm
- MAX 60°C - M22 M)



RÉFÉRENCE: LCPR40040
CANON À MOUSSE -
BIDON 1 L AVEC CRÉPINE
(MAX 60°C - M22 M)



RÉFÉRENCE: KTRI82810
RACCORD TYPE
GARDENAT™ AVEC FILTRE
 (3/4»F)



RÉFÉRENCE: UGLN05171
PW 150/9 : BUSE HP
CALIBRE 030 ANGLE 15°
 (1/4»M)



RÉFÉRENCE: UGLN049987
PW 180/13 : BUSE HP
CALIBRE 045 ANGLE 15°
 (1/4»M)



RÉFÉRENCE: LCPR14859
PW 150/9 : KIT SABLAGE
HUMIDE CALIBRE 1,5 mm



RÉFÉRENCE: LCPR13557
PW 180/13 : KIT SABLAGE
HUMIDE CALIBRE 1,6 - (M22
M - BUSE ACIER DURCI)
POUR SABLE SEC SPÉCIAL
CALIBRÉ DE 0,6 mm À 1,2 mm



RÉFÉRENCE: UGLN049987
PW 180/13 : BUSE HP
CALIBRE 045 ANGLE 15°
 (1/4»M)



RÉFÉRENCE: KTRI29366
CÔNE VIDE CAVE HP BUSE
HP NON FOURNIE (M22 M
- TUYAU 5 m Ø 38 mm) AVEC
L'EAU EN HP, PAR EFFET DESYPHON,
ASPIRER FEUILLES / GRAVATS / BOUE /
ETC. JUSQU'À Ø20 mm



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
DÉTERGENT S.M.V 4 X
BIDONS 5 L NETTOYANT -
DÉGRAISSANT -
DÉMOUSTIQUANT



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE 2 VOIES HP / BP À
RÉGLAGE DE PRESSION
SANS BUSE HP & BP (LG
50 cm - M22 M - 2 X 1/4»F)



RÉFÉRENCE: LANC126151
LANCE COUDÉE 90° SANS
BUSE HP - (LG 90 cm - M22
M / 1/4»F)



RÉFÉRENCE: 9113114
CLOCHE DE LAVAGE
DES SOLS MEDIUM
Ø560 mm - 2 BRAS -
SANS BUSES HP
POUR CLOCHE LAVAGE
: X2 NÉCESSAIRES



RÉFÉRENCE: UGLN126423
PW 150/9 : BUSE HP
CALIBRE 015 ANGLE 40°
 (1/4»M)



RÉFÉRENCE: UGLN126422
PW 180/13 : BUSE HP
CALIBRE 020 ANGLE 40°
 (1/4»M)

