



NETTOYEUR HAUTE PRESSION - EAU CHAUXE - PROFESSIONNEL

PW-H 135/8 SAB EASY

PRESSION

135
bars

DÉBIT

500
l/h

PUISSEANCE ABSORBÉE


2,8
kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ POMPE AXIALE CULASSE LAITON À 3 PISTONS INOX
- ▶ MONOPHASÉ 2,8 KW 2800 TR/MIN : 135 BARS - 500 L/H
- ▶ COMMANDES SIMPLIFIÉES, 1 BOUTON :
ON / OFF + ALLUMAGE CHAUDIÈRE
- ▶ JUSQU'À 1H MAXI PAR JOUR EN CONTINU
- ▶ SYSTÈME TOTAL STOP DIRECT
- ▶ CHAUDIÈRE FIOUL HAUTE EFFICACITÉ TOUT INOX
- ▶ RÉSERVOIR FIOUL 15 L
- ▶ COMPACT & ERGONOMIQUE
- ▶ MADE IN ITALY



SECTEURS D'ACTIVITÉ

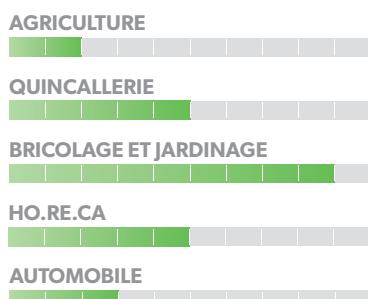

SPÉCIFICATIONS



POMPE AXIALE / CULASSE LAITON X 3 PISTONS INOX



INJECTEUR VENTURI + CRÉPINE : ASPIRATION DÉTERGENT DEPUIS BIDON EXTERNE



TABLEAU DE BORD À
COMMANDES SIMPLIFIÉES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

PW-H 135/8 SAB EASY		
IDAC41680		
Pression Pompe	bars/Mpa	135
Débit Pompe	l/h	500
Lance - Calibre buse HP		MultiReg HP/BP - 030
Type POMPE / Culasse / x 3 Pistons		AXIALE / Laiton / Inox
Alimentation - Tension	Ph-V-Hz/A	2 - 230 - 50 / 13
Puissance absorbée	kW	2,5
Nbre Pôle moteur - Vitesse rotation Moteur/Pompe	tr/min	2 - 2800
Système TOTAL STOP		OUI DIRECT
Puissance calorifique chaudière	kW	35
Température eau sortie chaudière	°C	80° C (fixe)
Réservoir Fioul (GNR / GASOIL ok)	l	15
Consommation de carburant	kg/h	3
Niveau Sonore - dB(A) incertitude2dB	dB(A)	97
Réservoir Détergent		NON Injecteur By-Pass + Crépine
Dimensions (L x l x Ht)	cm	80 x 61 x 88,5
Poids	kg	70
Utilisation MAXI en continu par jour	h	1

ACCESOIRES DE SÉRIE

RÉFÉRENCE: IPPR40032

PISTOLET RALLONGE
(ENTRÉE M22 M / SORTIE
M22 F)



RÉFÉRENCE: LCPR40218

LANCE MULTI RÉGLAGES
HP / BP (M22 M)



RÉFÉRENCE: TBAP40318

FLEXIBLE HP 8 M (M22 F /
M22 F) - DN8 2 TRESSES



ACCESOIRES OPTIONNELS

RÉFÉRENCE: KTRI40693
ENROULEUR NU
CAPACITÉ 15 M FLEXIBLE HP



RÉFÉRENCE: TBAP40311
FLEXIBLE HP 15 M - M22 FF
POUR ENROULEUR



RÉFÉRENCE: LCPR24937
CANON À MOUSSE M22 M
+ CRÉPINE - RÉSERVOIR 1 L



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO
POILS SOUPLES NYLON
BP - M22 M - MAX 60°C



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI BROSSE PRO 70 cm
POILS SOUPLES NYLON
BP - M22 M - MAX 60°C



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE 2 VOIES 50 cm
À RÉGLAGE DE PRESSION
SANS BUSES HP / BP



RÉFÉRENCE: UGLN49985
BUSE HP 1/4" M
JET 15° - CALIBRE 030
POUR PW-H 135/8 SRB



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION 1/4"
M - LAITON LAITON



RÉFÉRENCE: LCPR40151
LANCE TURBO : DÉCAPAGE
(JET CRAYON ROTATIF)
M22 M - MAX 60°C



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
DÉTERGENT SHAMPOING
VOITURE : CARTON 4 X 5 L



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION
LONGEUR 20 M
M22 M > 1/8" M
SANS SA BUSE RETROJETS



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RETROJETS 1/8" F
POUR DÉBOUCHEUR
CANA Ø 15 mm -
3 X CALIBRE 075



RÉFÉRENCE: LCLC40027
CLOCHE LAVAGE DES SOLS
MEDIUM - TOUT INOX
(COUPLAGE PISTOLET M22 M)
LIVRÉE SANS SES 2 BUSES



RÉFÉRENCE: UGLN126423
X 1 BUSE HP 1/4" M
POUR CLOCHE DE LAVAGE
JET 40° - CALIBRE 015

